


Das **staufähige Werkstückträger - System LFS mit WT - Power & Free**.
Die Anwendung zum **automatisierten Kleben von Lautsprecherkomponenten**
in der **Elektronik - Industrie**.


Lautsprecherkomponenten
automatisiert

- Zufördern
- Positionieren
- Puffern
- Kleberauftrag mit Dosierung
- Rückfördern zum Handarbeitsplatz

in der Elektronik - Industrie

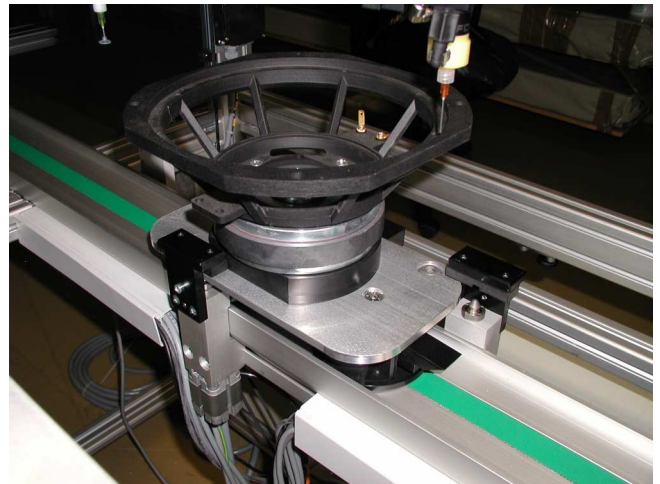

Durch die Indexierung des WT an der Klebestation,
ist eine Positionierung von 0,1 mm möglich

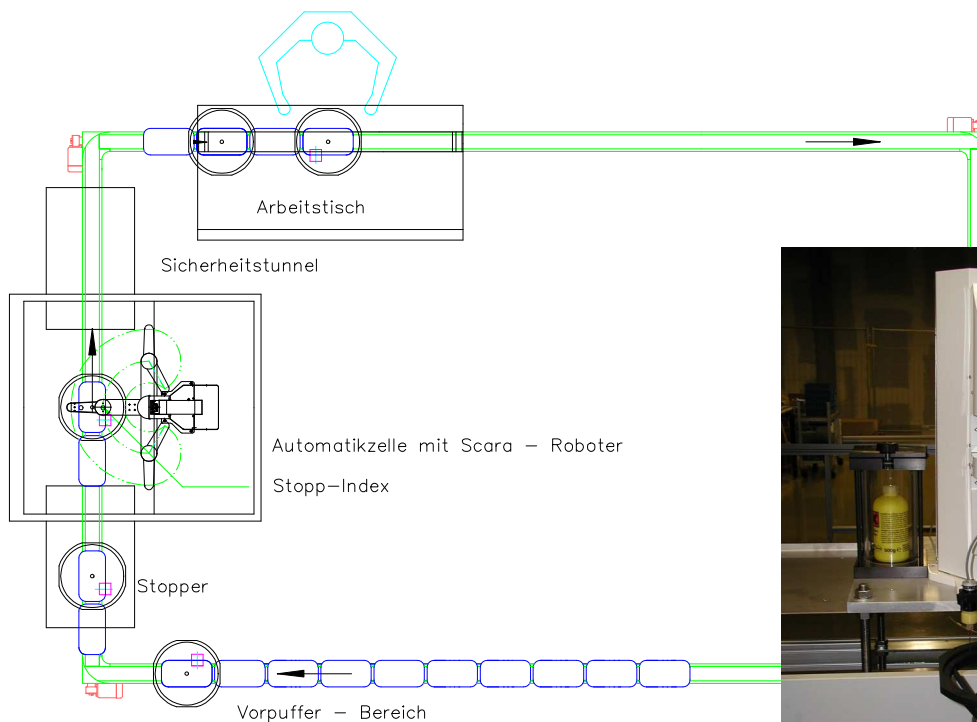

Automatisiertes Kleben von Membran und
Kalotte in der Klebestation